
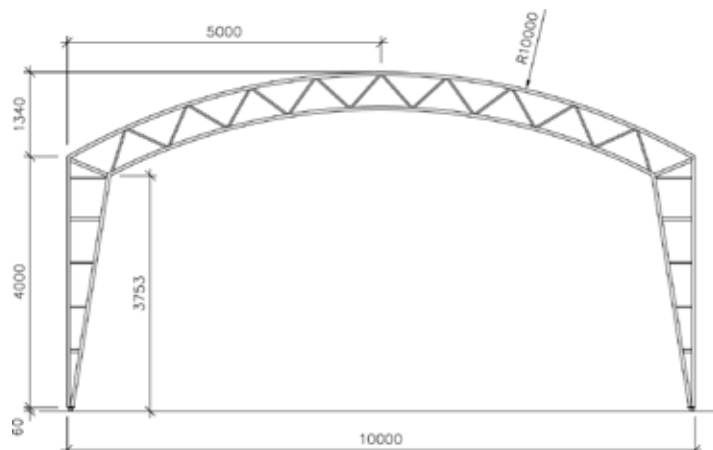


LAGERHALL 10 m


En av våra mest kompakta lagerhallar. Den är lämplig vid behov som extra försäljningsytor, garage eller säsongsförvaring. Den kan vanligen monteras på befintligt underlag. Välj färg för att passa omgivningen, eller en plåtfasad för ökat intrångsskydd. Går även att isolera och komplettera med avfuktare för skydd av fukt känsligt material. Lagerhallens längd kan helt anpassas efter behov. Vid behov av större volym (nockhöjd) är vår lagerhall med kantig takstol ett bättre alternativ.

Välj betalningsform efter behov: Hyr, köp eller leasa!

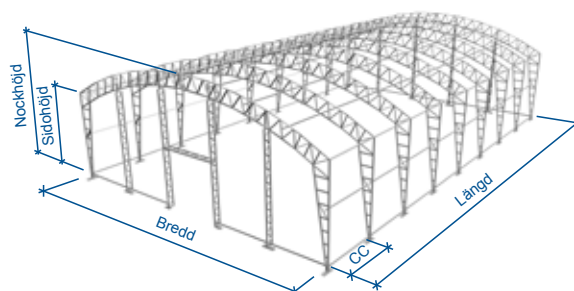

TEKNISK BESKRIVNING	
Bredd:	10 m
Sidohöjd:	3-6 m
Nockhöjd:	C.a. 6.0 m vid 4 m sidohöjd, C.a. 6.3 m vid 4 m Sidohöjd och 7.0 m vid 4 m sidohöjd (utvändiga mått)
Avstånd mellan takstolar:	3-5 m
Port:	Hallten byggs som standard med en skjutport (B x H) 4 x 4 m Hallen kan utrustas med andra portar i andra storlekar
Stål:	Ramar tillverkas i KKR profil. Kvalitet s355
Varmgalvanisering:	SS-EN ISO 1461
Förankring:	Markram och jordspik / jordankare
Duk kvalitet ytterduk:	Ytterduk i PVC-belagd polyesterväv 1100 dtex panama 2/2 bindning. Tjocklek 0.65-0.75 mm, ytvikt 870-930 g/m ² . Typgodkännandebevis 2382/80
Duk kvalitet innerduk:	Innerduk i PVC-belagd polyesterväv. Tjocklek 0.38-0.48 mm, ytvikt 390-560 g/m ² . Typgodkännandebevis 0495
Snölast:	Snözon = 1.0-3.0
Vindlast:	Vret = 26 m/s, terrängtyp I
Normer:	Eurokod 3 EXC 2 CC 2



PRODUKTBLAD

LAGERHALL 10 m