



LAGERHALL 20 och 25 m

20M

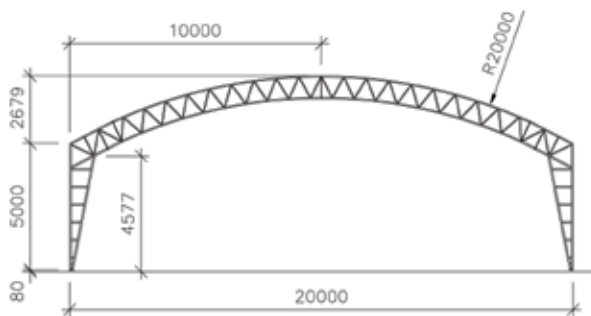


25M

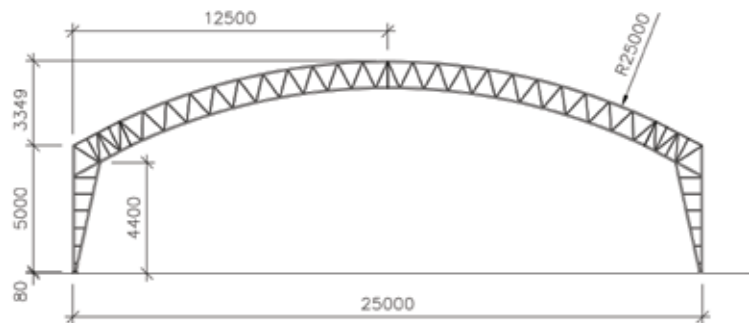

Lagerhallar som med fördel även kan avändas som bil-, rid-, eller sporthall. Går oftast att montera utan omfattande markarbeten. De kan även lätt byggas ihop med befintliga byggnader. Dörrar och / eller portar samt fönster, och deras placering, kan väljas utifrån behov. Komplettera med isolering, värme, belysning och avfuktare för bättre inomhusmiljö och skydd. Kan även levereras i andra bredder. Används de som bulklager bör de kompletteras med invändiga väggar.

Välj betalningsform efter behov: Hyr, köp eller leasa!

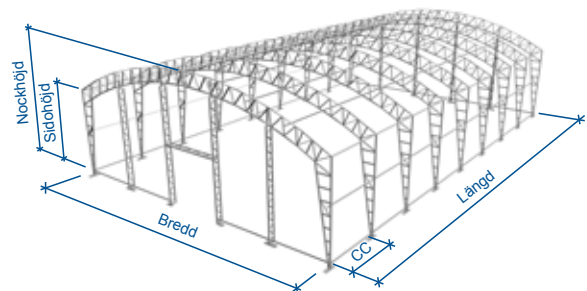

TEKNISK BESKRIVNING

Bredd:	20, 25 m
Sidohöjd:	3-8m
Nockhöjd:	C.a. 7.7 m vid 5 m sidohöjd, C.a. 8.3 m vid 5 m sidohöjd (utvändiga mått)
Avstånd mellan takstolar:	3-5 m
Port:	Hallten byggs som standard med en skjutport (B x H) 4 x 4 m Hallen kan utrustas med andra portar i andra storlekar
Stål:	Ramar tillverkas i KKR profil. Kvalitet s355
Varmgalvanisering:	SS-EN ISO 1461
Förankring:	Betongfundament eller markbal och jordankare
Duk kvalitet ytterduk:	Ytterduk i PVC-belagd polyesterväv 1100 dtex panama 2/2 bindning. Tjocklek 0.65-0.75 mm, ytvtikt 870-930 g/m ² . Typgodkännandebevis 2382/80
Duk kvalitet innerduk:	Innerduk i PVC-belagd polyesterväv. Tjocklek 0.38-0.48 mm, ytvtikt 390-560 g/m ² . Typgodkännandebevis 0495
Snölast:	Snözon = 1.0-3.0
Vindlast:	Vret = 26 m/s, terrängtyp I
Normer:	Eurokod 3 EXC 2 CC 2



PRODUKTBLAD

LAGERHALL 20 och 25 m