
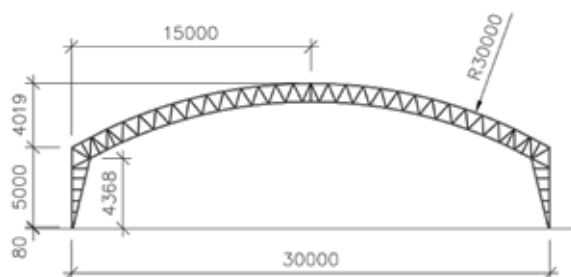
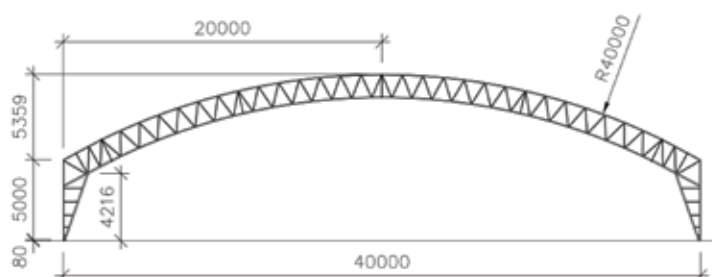


**LAGERHALL 30 och 40 m**
**30M**

**40M**


Lagerhall - eller hangar! Med dessa lagerhallar kan stora ytor och volymer effektivt skyddas mot väder och vind. De kan smidigt tillgodose behovet av tillfälliga eller permanenta industrilager och kan trots storleken enkelt flyttas. Lagerhallarna är täta och det invändiga klimatet kan lätt styras med värme och /eller avfuktare. Kompletteras med portar, dörrar och fönster efter behov. Lagerhallarna byggs på en hård yta och kan med fördel förankras i våra prefabricerade betongbalkar. Finns i flera bredder.

Välj betalningsform efter behov: Hyr, köp eller leasa!

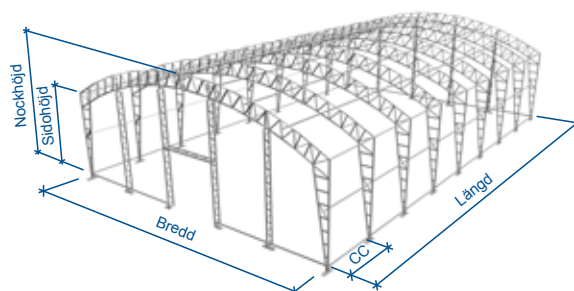

TEKNISK BESKRIVNING	
Bredd:	30, 40 m
Sidohöjd:	3-6 m, 6-9 m
Nockhöjd:	C.a. 9.0 m vid 5 m sidohöjd, C.a. 10.4 m vid 5 m sidohöjd (utvändiga mått)
Avstånd mellan takstolar:	3-5 m
Port:	Hallen byggs som standard med en skjutport (B x H) 4 x 4 m Hallen kan utrustas med andra portar i andra storlekar
Stål:	Ramar tillverkas i KKR profil. Kvalitet s355
Varmgalvanisering:	SS-EN ISO 1461
Förankring:	Betongfundament eller markbalk och jordankare
Duk kvalitet ytterduk:	Ytterduk i PVC-belagd polyesterväv 1100 dtex panama 2/2 bindning. Tjocklek 0.65-0.75 mm, ytvikt 870-930 g/m <sup>2</sup> . Typgodkännandebevis 2382/80
Duk kvalitet innerduk:	Innerduk i PVC-belagd polyesterväv. Tjocklek 0.38-0.48 mm, ytvikt 390-560 g/m <sup>2</sup> . Typgodkännandebevis 0495
Snölast:	Snözon = 1.0-3.0
Vindlast:	Vret = 26 m/s, terrängtyp I
Normer:	Eurokod 3 EXC 2 CC 2



PRODUKTBLAD

# LAGERHALL 30 och 40 m